

## Déshuileur par coalescence auto nettoyant Abalone

A installer dans les bacs




### Caractéristiques :

Dimensions :	300/150/120
Tension :	230 V 50Hz
Température d'utilisation	80°
Débit d'extraction ±	4 L/Min
Châssis en acier inox	

### LE PRINCIPE:

La couche de surface de liquide à traiter s'écoule par une trappe au niveau réglable. Le liquide est ensuite pompé et nettoyé par l'intermédiaire d'un filtre coalesceur. Les contaminants de surface, telles que les huiles entières et les particules solides, sont séparés et le fluide nettoyé retourne au bac de la machine. Les huiles étrangères sont récupérées dans le tube central qui doit être vidé périodiquement.

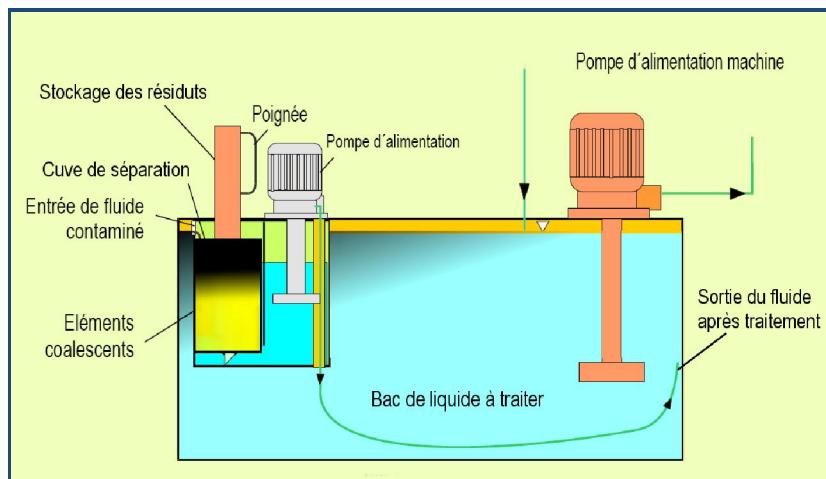

### AVANTAGE :

- Le déshuileur Abalone fonctionne en continu avec un minimum d'entretien.
- Aucun besoin de maintenance.
- Travail en continu.
- Filtre aussi les particules solides évitant ainsi les fragments dans les émulsions.
- Système coalescent auto nettoyant.
- Facile à installer dans les bacs.

